


VINILO RÍGIDO

Tarima rígida SPC fabricada con polvo mineral, polivinilo y resinas con encaje por click.
Subsuelo EVA incorporado de 1,5 o 1mm



COLECCIONES

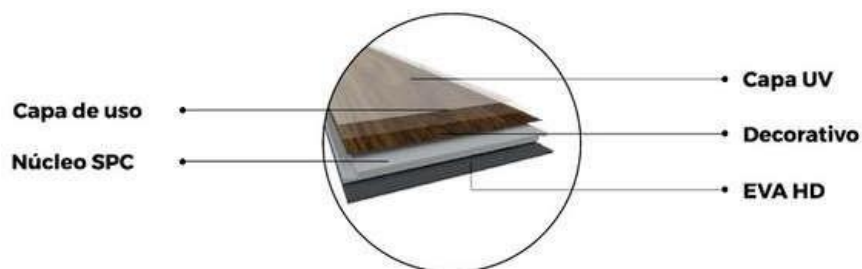

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO BASIC	RESULTADO N BASIC
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1219 x 184 mm	1220 x 183 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	5,5 mm (4 + 1,5)	5 mm (4 + 1)
 Peso	EN ISO 23997	8,4 Kg/m ²	
 Clasificación Doméstico	EN 685	Clase 23	
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 31	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	1,794 m ²	8 Lamas 15,1 Kg
 Resist. al deslizamiento	NE 41901	Ds ≥ 0,35	
 Resist. al desliz. plano inclinado	DIN 51130	> R9	
 Resist. al desliz. en húmedo	UNE 41901:2017 EX	Clase 2	
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)	
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible	
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl –S1	
 Resist. a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)	
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6	
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1	
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático	
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%	
 Ftalato	EC 1907/2006	Cumple	
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB	
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C	
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple	
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W	



MODELOS



Arctic

1219 x 184 x 5,5 /0,3 mm



N French

1220 x 183 x 5 /0,55 mm



Grey

1219 x 184 x 5,5 /0,3 mm



Vintage

1219 x 184 x 5,5 /0,3 mm



N Riga

1220 x 183 x 5 /0,55 mm



N Vilnius

1220 x 183 x 5 /0,55 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION BASIC SILENCE 143,52m² (80 cajas) y 98,23m² (55 cajas) para los 0,55mm

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1219 x 229 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	5,7 mm (4,2 + 1,5)
 Peso	EN ISO 23997	8,7 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	2,233 m ² 8 Lamas 19,5 Kg
 Resistencia al deslizamiento Resistencia al deslizamiento plano inclinado Resistencia al deslizamiento en húmedo	EN 13893 DIN 51130 UNE 41901:2017 EX	Ds ≥ 0,35 > R9 Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl –S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
 Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
 Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
 Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Old

1219 x 229 x 5,7 /0,55 mm



Camel

1219 x 229 x 5,7 /0,55 mm



Natural

1219 x 229 x 5,7 /0,55 mm



Terroso

1219 x 229 x 5,7 /0,55 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION WIDE SILENCE 142,912m² (64 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1524 x 229 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	5,5 mm (4 + 1,5)
 Peso	EN ISO 23997	8,4 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	2,094 m ² 6 Lamas 17,6 Kg
 Resistencia al deslizamiento Resistencia al deslizamiento plano inclinado Resistencia al deslizamiento en húmedo	EN 13893 DIN 51130 UNE 41901:2017 EX	Ds ≥ 0,35 R9 Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl -S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Bright

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm



Cinnamon

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm



Hickory

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm



Nitraria

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm



Sand

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm



Snow

1524 x 229 x 5,5 /0,55 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION LARGE SILENCE 142,392m² (68 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1524 x 229 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	6,5 mm (5 + 1,5)
 Peso	EN ISO 23997	10,5 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	1,745 m ² 5 Lamas 18,4 Kg
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds ≥ 0,35
 Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	> R9
 Resistencia al deslizamiento en húmedo	UNE 41901:2017 EX	Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl –S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Antique

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm



Cream

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm



Smoke

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm



Nude

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm



N Caramel

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm



Wild

1524 x 229 x 6,5 / 0,55 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION XL SILENCE 111,68m² (64 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1828 x 229 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)
 Peso	EN ISO 23997	10,5 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	2,093 m ² 5 Lamas 22,5 Kg
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds ≥ 0,35
Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	> R9
Resistencia al deslizamiento en húmedo	UNE 41901:2017 EX	Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl –S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Bosque Bermejo

1828 x 229 x 6 /0,55 mm



Blue Marlin

1828 x 229 x 6 /0,55 mm

*Acabado Natura



Roble Ámbar

1828 x 229 x 6 /0,55 mm



Siena Castaño

1828 x 229 x 6 /0,55 mm



Taiga Natural

1828 x 229 x 6 /0,55 mm

*Acabado Natura

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION XL SILENCE 133,952m² (64 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

*Modelo cuyas laminas tienen contraste de tonalidad que imitan a la perfección el aspecto de la madera natural.



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones / Lama	EN ISO 24342	750 x 125 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	6 mm (4,5 + 1,5)
 Peso	EN ISO 23997	9,5 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	1,875 m ² 20 Lamas 17,4 Kg
 Resistencia al deslizamiento Resistencia al deslizamiento plano inclinado Resistencia al deslizamiento en húmedo	EN 13893 DIN 51130 UNE 41901:2017 EX	Ds ≥ 0,35 > R9 Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl -S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Espiga



Barley

750 x 125 x 6 /0,55 mm

Poros sincronizado



Wheat

750 x 125 x 6 /0,55 mm

Poros sincronizado

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION HERRINGBONE SILENCE 105m² (56 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	925 x 470 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)
 Peso	EN ISO 23997	10,5 Kg/m ²
 Clasificación Comercial	EN 685	Clase 34
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	2,174 m ² 5 Lamas 22,8 Kg
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds ≥ 0,35
 Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	> R9
 Resistencia al deslizamiento en húmedo	UNE 41901:2017 EX	Clase 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl -S1
 Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
 Emisión de Formaldehído	EN 120	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,1%
Ftalato	EC 1907/2006	Cumple
 Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2:2013	19dB
 Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C
Actividad Antibacteriana	ISO 22196:2011	Cumple
Resistencia térmica	UNE-EN 12664 : 2002	0,060 m ² · K/W



MODELOS



Altai

925 x 470 x 6 /0,55 mm



Columbia

925 x 470 x 6 /0,55 mm



Atlas

925 x 470 x 6 /0,55 mm



Pamir

925 x 470 x 6 /0,55 mm



Gredos

925 x 470 x 6 /0,55 mm



Alpes

925 x 470 x 6 /0,55 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET ORION PETRA SILENCE 100,004 m² (46 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.