

TARIMAS DE EXTERIOR

Una innovadora solución para exteriores que aporta confort, diseño y durabilidad. Concebidas para soportar la humedad, el calor y el frío, están fabricadas con materiales sintéticos de alta resistencia y bajo mantenimiento.

COLECCIONES





Mod. TWIN Pecan

Son la opción ideal para terrazas, solárium, pasarelas, áticos o cualquier otra zona de exterior ya que proporcionan un acabado actual y moderno sin necesidad de realizar complejas obras ni utilización de herramientas especiales.


Description / Descripción	ALVEOLAR WPC DECKING / TARIMA TECNOLÓGICA ALVEOLAR
Dimensions / Dimensiones	2200 x 146 x 23mm
Surface / Terminación	1 side brushed and grooved - 1 side brushed and smooth / 1 cara ranurada y lijada - 1 cara lisa y lijada

TEST INFORMATION - FICHA TÉCNICA

TEST ITEM/ CARACTERÍSTICAS	TEST METHOD/ NORMATIVAS	RESULT/ RESULTADOS
Dimensions / Dimensiones	Length/Largo x Width/Ancho x Thickness/Grueso	2200 x 146 x 23mm
Weight / Peso	Kg/m ²	16,2 Kg/m ²
Density / Densidad	ASRM D792	1,34 g/cm ³
Flexural strength / Resistencia a la flexión	ASTM D790	38,2MPa
Tensile strength / Resistencia a la tracción	ASTM D638	21,6MPa
Lineal Thermal expansion / Expansión Térmica lineal	ASTM D966-16	Mean value: 43,8 x10 ⁻⁶ / °C
Water absorption (28 days immersion) / Absorción de agua (28 días de inmersión)	EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.	0,5%
Slip resistance (Classification according to CTE) / Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633-2003	Rd > 55 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)



MODELOS

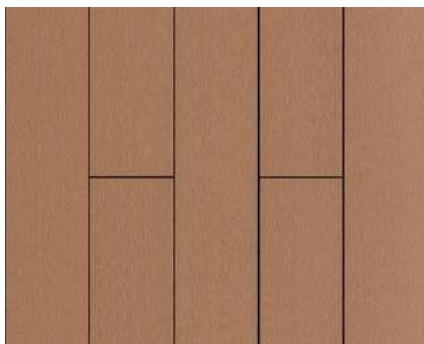


Roasted

2200 x 146 x 23 mm



Brown

2200 x 146 x 23 mm

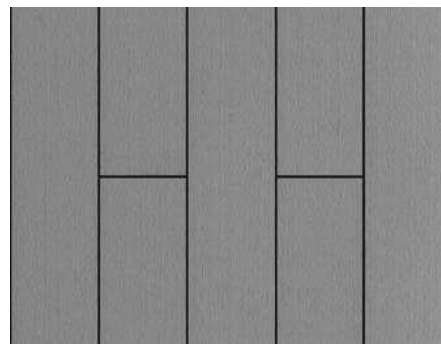

Grey

2200 x 146 x 23 mm



Roasted back

2200 x 146 x 23 mm



Brown back

2200 x 146 x 23 mm



Grey back

2200 x 146 x 23 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET 56,21m² (175pcs).

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

Tarima encapsulada compuesta por dos diseños diferentes por lama, uno en cada cara.

Description/ Descripción

- The Shield patented formula protects inner Core WPC with 360° capping.
- The Shield and Core are extruded together under a very high temperature mold simultaneously, so they are connected closely.
- The Core uses hardwood fibers for greater strength and durability.
- Se trata de una tarima tecnológica, con corazón de WPC fabricado con fibras de madera dura, para darle una mayor resistencia y durabilidad.
- Blindada con un encapsulado, que le otorga una protección del corazón de WPC, en sus 360°.
- La capa de blindado y el corazón son Co- extruidos, es decir, son extruidos juntos al mismo tiempo en un molde a muy alta temperatura, por lo que el resultado es una pieza compacta.

FICHA TÉCNICA

TEST ITEM/ CARACTERÍSTICAS	TEST METHOD/ NORMATIVAS	RESULT/ RESULTADOS
Dimensions / Dimensiones	Length/Largo x Width/Ancho x Thickness/Grueso	2200 x 140 x 22 mm
Weight / Peso	Kg/m ²	19,81 Kg/m ²
Density / Densidad	ASRM D792-08 Method B	1,198 g/cm ³
Flexural strength / Resistencia a la flexión	ASTM D790	48,1MPa
Flexural modulus / Modulo de flexión	Procedure/ Procedimiento: A	3260Mpa
Shore hardness / Dureza Shore	With reference to/ Con referencia a: ASTM D2240-05(2010)	0,37%
Coefficient of Linear Thermal Expansion / Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)	ASTM D696 - 08 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer/ Estándar para Coeficiente de expansión térmica lineal de los plásticos entre -30°C y 30°C, mediante un Dilatómetro vítreo de sílice	-30°C~30°C: 30.79×10 ⁻⁶
Slip resistance (Classification according to CTE) / Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633- 2003	Rd = 50 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)
Vertical Resistance(static electricity) / Resistencia Vertical (carga electroestática)	EN 1081-1998 Method/ Metodo A	1,08*1011u
Resistance against discoloring micro-fungi / Resistencia a la decoloración micro-hongos	EN 15534-1:2014 Clause/ Cláusula 8.5.5 ISO 16869:2008	Rating 0, No growth/ Puntuación 0, no hay crecimiento This material is resistant to fungal attack/ Material resistente al ataque de hongos
Bond-strength / Fuerza de enlace	EN319-1993	Average bond-force: 8613N Average bond strength: 3.4Mpa
Light Ageing Test-Xenon-arc Exposure / Envejecimiento por la luz (Text de Arco de Xenon)	With reference to/ con referencia a: CEN/TS 15534-1:2007 Section 8.1.1, 11.2&ISO 4892-2:2013 & ISO7724- 1:1984& ISO 7724-2:1984 & ISO 7724- 3:1984& ISO 105-A02: 1993 Cor2:2005	Exposure period/Periodo de exposición: 2000h△E*ab:0.2 Grey scale:4-5
Thermal Conductivity / Conductividad térmica	EN12667:2001	0.179[W/(m.k)]
Resistance to Staining / Resistencia a las manchas	EN438-2:2005	Rating 5 (no visible change/ sin cambios visibles)



MODELOS



Light teak / Smoke

2200 x 140 x 22 mm



Blue grey / Ipe

2200 x 140 x 22 mm



Pecan / Redwood

2200 x 140 x 22 mm




Smoke / Light teak

2200 x 140 x 22 mm



Ipe / Blue grey

2200 x 140 x 22 mm

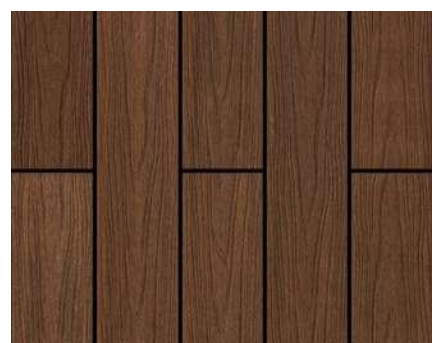

Redwood / Pecan

2200 x 140 x 22 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET 51,75m² (168pcs)

PLAZO DE ENTREGA De 2 a 4 días desde la confirmación del pedido.

FORMA DE PAGO CONTADO.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.

COMPLEMENTOS



**Faldón Deck
tecnológica**

2200x80x10mm



**Faldón Twin
encapsulado**

2200x120x10mm



Rastrel PVC

2200x40x30mm



**Rastrel pino
cuperizado autoclave**

2000-2400x50x30mm



**Rastrel de madera
roja Angelím Pedra**

varios largos x 50x30mm



**Grapa acero doble clip
e inicio y tornillo acero
inox.304**

25 uds/m²



**Grapa PVC y tornillo
acero inox.304**

25 uds/m²



Mod. TWIN Blue Grey